


RADIATEUR DE SALLE DE BAIN 2023

REDÉFINITION DE LA CHALEUR DANS LA SALLE DE BAIN

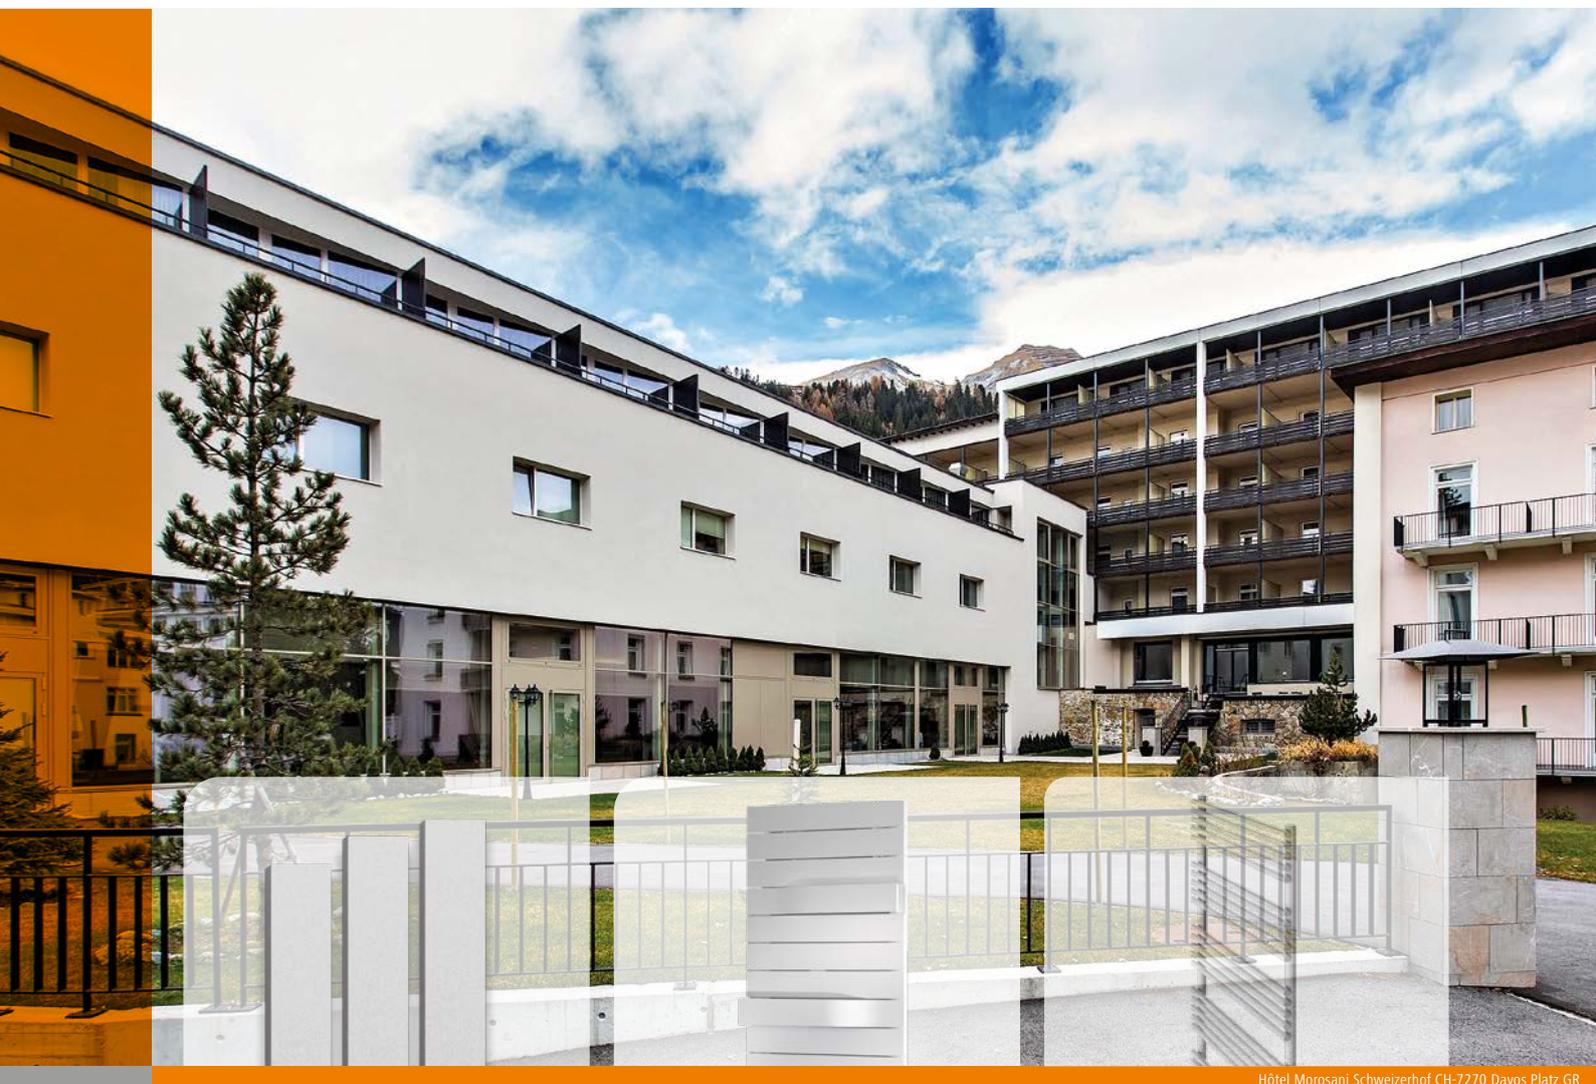

Hôtel Morosani Schweizerhof CH-7270 Davos Platz GR

COMMENT METTRE AU POINT LA QUALITÉ?

Il y a plus de 60 ans, les pères fondateurs d'Arbonia avaient un seul but en tête: offrir aux gens «un peu de chaleur», au sens propre. Aujourd'hui, nous avons bien plus à l'esprit. Arbonia est la marque pour les besoins de chaleur et réalise les exigences les plus élevées pour les bâtiments publics et commerciaux. Pour notre travail, nous mettons la barre aussi haut que celle de nos pères fondateurs: le suivi clientèle et des solutions parfaitement adaptées. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? C'est tout simple: nous respectons les accords de livraison et les prises de rendez-vous jusque dans les moindres détails. L'exigence


de qualité d'Arbonia commence dès le conditionnement de grande qualité. La qualité de fabrication et la durée de vie de nos produits convainquent nos clients depuis des années et sont conformes aux plus hautes exigences des directives et normes actuelles. Chez nous, le conseil personnalisé et une flexibilité maximale dans la conception des formes et des couleurs vont de soi. Notre compétence en matière de design est régulièrement confirmée par les prix que nous recevons. Chez Arbonia, nous ne cessons de développer tout cela de manière constante et avec passion, afin de vous offrir exactement la solution thermique ambiante dont vous avez besoin.

right to the point 



SOMMAIRE

- 4 Qualité Arbonia
- 5 Service Arbonia
- 6 Un sèche-serviettes dans chaque salle de bain
- 8 Aoko®
- 10 Grandeo®therm
- 12 Bagnoplus® Soft
- 14 Bagnoplus® Edge
- 16 **New Arbonia Bagnotherm® Move®**
- 18 **New Arbonia Bagnotherm®**
- 20 **New Arbonia Bagnotherm® 2-lagig**
- 20 **New Arbonia Bagnotherm® Flex**
- 22 Cobratherm®
- 24 Bagnostar®
- 26 Bagnolino® 20
- 28 Solutions électriques Arbonia / Accessoires
- 30 Accessoires
- 32 Solutions de fixation / Accessoires Aoko
- 33 Coloris

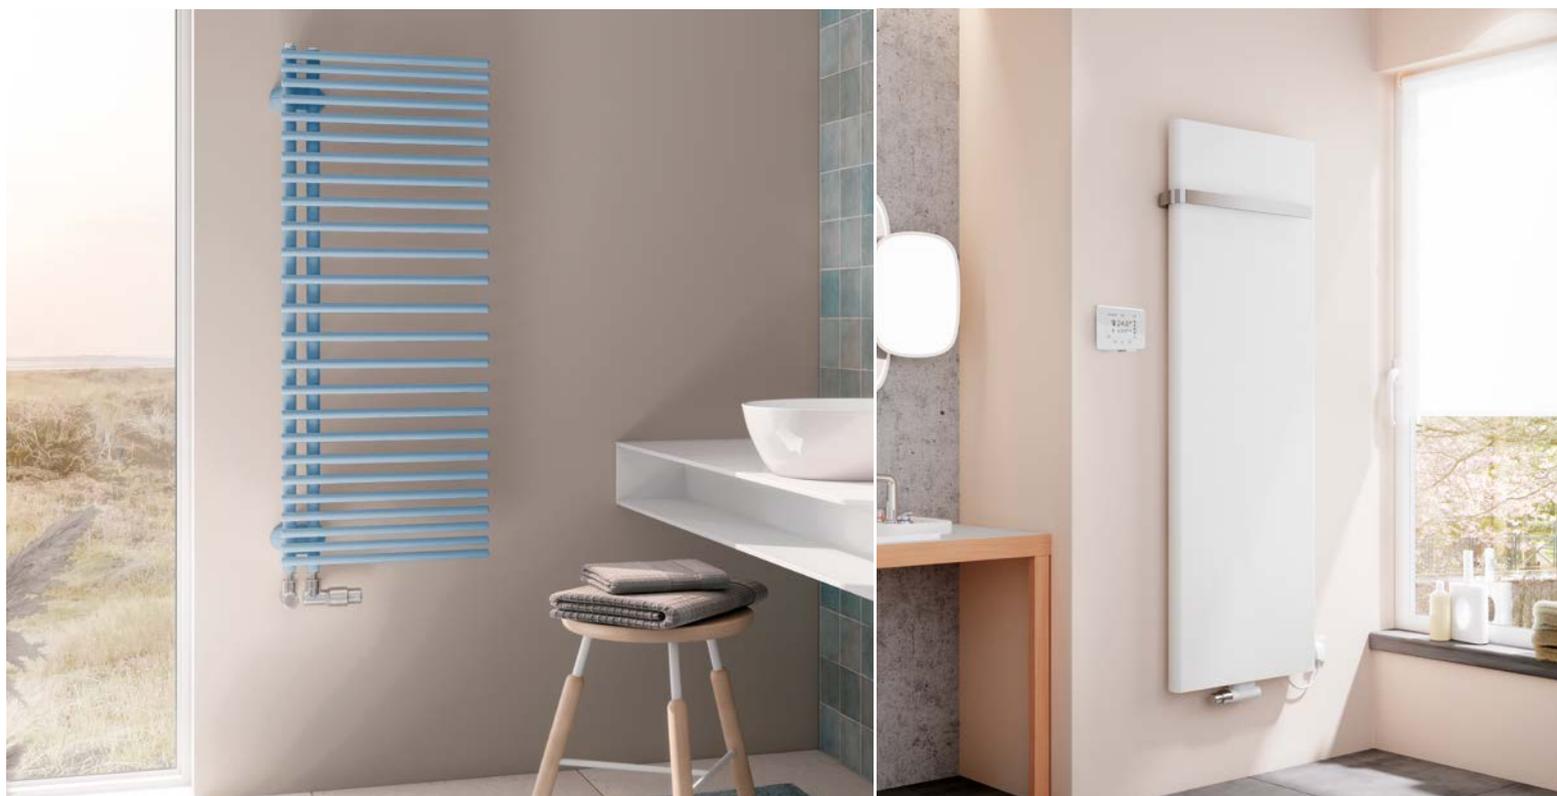

Principalement dans la salle de bain, mais pas que, les radiateurs Arbonia font bon effet. Et ils deviennent indispensables notamment pour suspendre et préchauffer les serviettes.



Mur


REMARQUABLEMENT UNIQUE: QUALITÉ ARBONIA.

Lors de la fabrication de nos produits, nous veillons tout particulièrement à une assurance qualité et une optimisation du produit conséquentes. Des installations de production à la pointe de la technologie et des années d'expérience garantissent une qualité toujours élevée de nos produits. Nous sommes ainsi les pionniers dans l'environnement produits.



Production / fabrication

- Individualité maximum
- Installations de fabrication modernes
- Capacité de production élevée
- Efficacité énergétique élevée



Produits

- Fiabilité et longévité
- Qualité de surface maximale
- Esthétique haut de gamme
- Solutions innovantes
- Exécutions spécifiques aux clients



Emballage et transport

- Protection optimale des coins, des surfaces et des raccords
- Manipulation confortable
- Sécurité de transport
- Elimination durable et écologique



Montage

- Facile et rapide
- Systèmes adaptés au produit
- Possibilités de fixation flexibles
- Sécurité élevée

Excellente qualité

Notre entreprise et nos produits sont contrôlés et certifiés par des institutions indépendantes. Cela comprend par exemple:



- Système de gestion de la qualité sans compromis conforme à DIN EN ISO 9001:2015
- Gestion environnementale responsable conforme à DIN EN ISO 14001:2015
- Gestion d'énergie conforme à DIN EN ISO 50001:2018



DÉTAILS ET COMPÉTENCE: SERVICE ARBONIA.

Nous vous conseillons et vous encadrons lors de la conception, de la commande et de la transformation jusqu'à l'exécution. Nos collaborateurs ambitieux vous proposent un service complet, qui répond aux exigences les plus élevées.



Conseil et logistique

De la conception du climat ambiant au montage: vous pouvez vous appuyer sur la compétence de nos conseillers techniques ainsi que sur notre logistique de précision. Car pour nous, la fiabilité de la livraison signifie que nous livrons exactement à l'endroit et au moment, qui ont été définis.



Récompenses

Arbonia convainc: notre grande compétence en matière de design et notre force d'innovation sont régulièrement récompensées par de prestigieux prix de la branche. Ceci nous réjouit et définit votre orientation.



Garantie et sécurité

Qualité oblige: nous garantissons de manière cohérente la qualité exceptionnelle de nos produits..



Service en ligne

Service confortable pour vous: nos solutions informatiques vous simplifient la vie. Consultez notre site Internet en ligne www.arbonia.ch



MIEUX VAUT UN SÈCHE-SERVIETTES DANS LA SALLE DE BAINS QUE DES GERMES

Dans une salle de bains chaude et humide, les germes et les microorganismes doublent en moyenne toutes les vingt minutes sur une serviette sur la barre porte-serviettes. C'est pourquoi, en plus de sa fonction de fournisseur de chaleur et de confort, le radiateur de salle de bains est donc aussi une question d'hygiène.

Les radiateurs en fonctionnement électrique d'appoint peuvent fonctionner aussi bien en mode classique à l'eau chaude qu'en mode électrique. Cela garantit ainsi une salle de bains chauffée et des serviettes sèches, même si le système de chauffage ne fonctionne pas.

Les radiateurs tout électriques offrent l'avantage de pouvoir être installés ultérieurement et indépendamment des conduites de chauffage d'eau chaude. Par exemple, un radiateur Arbonia Bagnotherm Watt BTW et d'autres modèles tout électriques sont autorisés à condition qu'ils soient utilisés pour augmenter le confort et non pour couvrir la totalité des besoins thermiques. Cela doit respecter les modèles de prescriptions des cantons en matière d'énergie (MoPEC).





New Bagnotherm Move



Bagnoplus



Bagnolino 20



Grandeotherm



New Bagnotherm



Cobratherm



Bagnostar

- Une meilleure hygiène grâce au séchage rapide des serviettes
- Du confort grâce aux serviettes préchauffées
- Une chaleur rapide dans la pièce tout au long de l'année
- Un chauffage au bon moment grâce à la minuterie
- Une efficacité énergétique grâce à la détection de fenêtre ouverte (Ecodesign)
- Disponible pour tous les budgets

AOKO®. DES LIGNES, QUI INSPIRENT.

La nouvelle interprétation en Aluminium: Le radiateur Design Aoko d'Arbonia. Moderne, sans rien de superflu, avec une forme claire et des lignes cohérentes, il impressionne par son aspect épuré et tout autant esthétique.

Plus de liberté de conception? Choisissez donc l'Aoko ou l'Aokowatt d'une longueur de 150mm.

- Hauteur: 1600, 1800, 2000 mm
- Longueur: 150 mm
- Profondeur: 100 mm
- Puissance calorifique 75/65-20 °C:
671 - 2598 Watt



Aoko 150



Aoko 490



Aokowatt



Aoko 660

Aoko longueur 150, 320–660

Radiateur compact en aluminium pour fonctionnement eau chaude

- Profilés verticaux avec face avant plane
- **Raccordements: 2 x fil. 3/4" centré vers l'arrière**
- Raccordements: 2 x fil. 1/2" fil. int. centrés vers le bas
- **Raccords orientés vers le mur**
- Entraxe **75mm, 50 mm**
- **Boîtier de raccordement ZV0230 0001 nécessaire à l'exploitation (non compris dans la livraison, à commander séparément)**
- Départ possible à gauche ou à droite
- Non adapté au fonctionnement monotube
- Purge: fil. 1/8" vers l'arrière, à gauche (non comprise dans la livraison, à commander séparément)

Fonctionnement mixte impossible

Aokowatt

Radiateur compact en aluminium pour fonctionnement tout électrique Régulateur à commande radio inclus:

- Programmation journalière et hebdomadaire
- Régulation de la température ambiante de 7 °C à 30 °C
- Régulation de la température de surface de 20 °C à 80 °C
- Commande boost: standard = 60 minutes
- Mode auto, confort, éco ou hors gel
- Programme pré-paramétrés P1, P2 et P3 modifiables
- Récepteur à commande radio invisible à l'arrière
- Longueur de câble: 0,8 m
- Affichage de la consommation d'énergie
- Détection Fenêtre ouverte
- Connexion entre récepteur à commande radio et thermostat




Aoko 150

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Profondeur en mm	Puissance calorifique Watt			CHF o. MwSt. AF blanc (RAL 9016 / S600)
				55/45/24°C	50/40/22°C	40/32/24°C	
	1800	150	100	348	242	154	1'412.42
	2000	150	100	327	279	121	1'535.23

Aokowatt

Modell	Hauteur en mm	Longueur en mm	Profondeur en mm	Puissance calorifique E-Set Watt	CHF o. MwSt. AF blanc (RAL 9016 / S600)
	1800	150	100	950	1'596.64

Aoko 320-660

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Profondeur en mm	Puissance calorifique Watt			CHF o. MwSt. AF blanc (RAL 9016 / S600)
				55/45/24°C	50/40/22°C	40/32/24°C	
	1600	320	100	579	506	253	1'658.05
	1800	320	100	638	559	281	1'903.69
	2000	320	100	696	610	306	2'149.33
	1600	490	100	860	754	381	1'780.87
	1800	490	100	940	823	414	2'026.51
	2000	490	100	1018	891	446	2'272.15
	1600	660	100	1138	1001	511	2'026.51
	1800	660	100	1237	1085	548	2'272.15
	2000	660	100	1327	1160	577	2'517.78

Autres modèles et tailles, données techniques et listes de prix sur www.arbonia.ch en [centre de téléchargement](#)

GRANDEO®THERM: L'EXCELLENCE LINEAIRE

Comment allier confort ambiant élevé et esthétique, qui font du radiateur un élément de design représentatif ? Tout simplement : en faisant de la technique et de la forme une unité harmonieuse. Avec des lignes droites et de grandes surfaces chauffantes. Avec une fonction confortable et des caractéristiques exceptionnelles. Voici ce qui convainc avec le Grandeo®therm – et pas seulement dans les salles de bain. Avec sa forme claire, ses rainures caractéristiques et ses cintres porte-serviettes dynamiques sortant de la surface, il enrichit avec souveraineté tous les habitats – qu'ils soient classiques ou modernes. Egalement disponible en version mixte et tout électrique

- Hauteurs: 1197, 1437, 1757 mm
- Longueurs: 500, 600 mm
- Profondeur: 101 mm
- Puissance calorifique 75/65/20 °C:
646 - 1060 Watt



Grandeotherm TBN



Grandeotherm TBE

Grandeo®therm TBN

- Raccordement bitube par dessous, centré, écartement 50mm ou raccordement latéral dans les tubes colleteurs.
- Adapté au fonctionnement monotube
- Les kits de cartouches de chauffe électriques WKS et WFS avec régulateur standard ou WRX avec régulateur confort ou le kit de cartouche de chauffe électrique FKS avec régulateur pour le montage sur radiateur sont disponibles en option pour le fonctionnement du radiateur de salle de bain même à la mi-saison. La cartouche de chauffe est prévue pour le montage dans un des tubes collecteurs verticaux.

Grandeo®therm TBE

- Pour exploitation toute électrique
- Sans raccordement à un réseau de chauffage
- Rempli d'origine de fluide caloporteur à l'épreuve du gel (jusqu'à -20 °C)
- Prêt à l'exploitation avec kits de cartouches de chauffe électriques montés à la verticale WKS et WFS avec régulateur standard ou WRX avec régulateur confort ou kit de cartouche de chauffe électrique FKS avec régulateur monté sur le radiateur.
- Au choix pour la surface du kit de cartouche de chauffe électrique: blanc ou titane ou, pour FKS, blanc ou argent chromé

Grandeo®therm TBN

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Profondeur en mm	Puissance calorifique Watt			CHF H. T. AF blanc (RAL 9016)
				55/45/24°C	50/40/22°C	40/32/24°C	
TBN10120	1197	500	101	284	242	105	1'390.66
	1197	600	101	327	279	121	1'463.86
TBN10150	1437	500	101	331	283	122	1'537.05
	1437	600	101	384	328	142	1'610.24
TBN10180	1757	500	101	399	341	147	1'756.63
	1757	600	101	465	397	172	1'829.83

Supplément de prix pour les couleurs spéciales : CF / SF selon la liste de prix www.arbonia.ch

Grandeo®therm TBE

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Profondeur en mm	Puissance calorifique / Puissance nominale kit élec. Watt	CHF H. T. AF blanc (RAL 9016)		
					FKS	inc. WFS	incl. WRX
					AF	AF	AF
TBE10120	1197	500	101	600	2'093.33	2'292.40	2'572.01
	1197	600	101	800	2'178.22	2'377.32	2'656.90
TBE10150	1437	500	101	800	2'258.73	2'457.83	2'737.41
	1437	600	101	800	2'331.92	2'531.02	2'810.60
TBE10180	1757	500	101	800	2'485.61	2'684.71	2'964.29
	1757	600	101	1200	2'569.08	2'768.16	3'050.69

Supplément de prix pour les couleurs spéciales : CF / SF selon la liste de prix www.arbonia.ch

BAGNOPLUS® SOFT: VISUEL PLAT ET ARETES ARRONDIES

Le Bagnoplus Soft offre une touche architecturale et rayonne par son esthétisme magistral. Ses formes plates et intemporelles attirent tous les regards. Le design épuré à la transition fluide et arrondie entre les caches frontaux et latéraux, définit une tendance propre en matière d'architecture d'intérieur. Leur performance et leur efficacité énergétique en chauffage à basse température, tels que par les pompes à chaleur ou le raccordement au chauffage de sol, sont également exemplaires. En fonctionnement mixte, le Bagnoplus Soft Mix offre une chaleur agréable même pendant la période de transition. Le cintre porte-serviettes optionnel contribue également au confort.

- Hauteurs: 1525, 1725, 1925 mm
- Longueurs: 500, 600 mm
- Profondeur: 66 mm
- Puissance calorifique 75/65/20 °C: 1056 - 1525 Watt



Bagnoplus Soft



Bagnoplus Soft Mix

Bagnoplus Soft

- Puissance calorifique élevée
- Multiples possibilités de raccordement (au centre, latéral en haut ou en bas)
- Adapté de manière optimale aux systèmes à basses températures
- Cintre porte-serviettes à hauteur réglable en option
- Fixation invisible à l'avant

Bagnoplus Soft Mix

- Puissance calorifique élevée
- Fonctionnement mixte - eau chaude et électrique
- Multiples possibilités de raccordement (au centre, latéral en haut ou en bas)
- Adapté de manière optimale aux systèmes à basses températures
- Cintre porte-serviettes à hauteur réglable en option
- Fixation invisible à l'avant

Bagnoplus Soft PSR21

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Profondeur en mm	Puissance calorifique Watt			CHF H. T. AF blanc (RAL 9016)
				55/45/24°C	50/40/22°C	40/32/24°C	
PSR211500	1525	500	66	436	368	150	1'127.12
	1525	600	66	533	451	184	1'239.83
PSR211700	1725	500	66	474	401	163	1'211.67
	1725	600	66	580	490	200	1'310.29
PSR211900	1925	500	66	497	418	164	1'296.20
	1925	600	66	618	520	208	1'394.83

Supplément de prix pour les couleurs spéciales : CF / SF selon la liste de prix www.arbonia.ch

Bagnoplus Soft Mix PSR21E

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Profondeur en mm	Puissance calorifique / Puissance nominale kit élec. Watt	CHF H. T. AF blanc (RAL 9016)		
					WKS	incl. WFS	incl. WRX
					AF	AF	AF
PSR21E1500	1525	500	68	500	2'254.24	2'453.34	2'732.92
	1525	600	68	645	2'366.96	2'566.04	2'848.57
PSR21E1700	1725	500	68	500	2'338.80	2'537.89	2'820.41
	1725	600	68	645	2'437.42	2'636.50	2'919.03
PSR21E1900	1925	500	68	500	2'423.33	2'622.42	2'904.94
	1925	600	68	645	2'521.96	2'721.05	3'003.57

Supplément de prix pour les couleurs spéciales : CF / SF selon la liste de prix www.arbonia.ch

BAGNOPLUS® EDGE: FORME SIMPLE PLATE

Avec ses formes claires et ses lignes élégantes, le Bagnoplus Edge s'adapte parfaitement à l'aspect des salles de bains modernes. Avec un ou plusieurs cintres porte-serviettes esthétiques (en option), qui peuvent être montés à n'importe quelle hauteur, il garantit des serviettes agréablement préchauffées. Les formes du Bagnoplus Edge lui confèrent un design sobre et plat aux arêtes droites. Le raccordement central s'intègre parfaitement au design. Flexibilité avec le Bagnoplus Edge Mix pour une chaleur agréable pendant l'intersaison.

- Hauteurs: 1525, 1725, 1925 mm
- Longueurs: 470, 570 mm
- Profondeur: 66 mm
- Puissance calorifique 75/65/20 °C: 1056 - 1525 Watt



Bagnoplus Edge



Bagnoplus Edge Mix

Bagnoplus Edge

- Puissance calorifique élevée
- Multiples possibilités de raccordement (au centre, latéral en haut ou en bas)
- Adapté de manière optimale aux systèmes à basses températures
- Fixation invisible à l'avant

Bagnoplus Edge Mix

- Puissance calorifique élevée
- Fonctionnement mixte - eau chaude et électrique
- Multiples possibilités de raccordement (au centre, latéral en haut ou en bas)
- Adapté de manière optimale aux systèmes à basses températures
- Cintre porte-serviettes à hauteur réglable en option
- Fixation invisible à l'avant

Bagnoplus Edge PSS21

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Profondeur en mm	Puissance calorifique Watt			CHF H. T. AF blanc (RAL 9016)
				55/45/24°C	50/40/22°C	40/32/24°C	
PSS211500	1525	470	66	436	368	150	1'127.12
	1525	570	66	533	451	184	1'239.83
PSS211700	1725	470	66	474	401	163	1'211.67
	1725	570	66	580	490	200	1'310.29
PSS211900	1925	470	66	497	418	164	1'296.20
	1925	570	66	618	520	208	1'394.83

Supplément de prix pour les couleurs spéciales : CF / SF selon la liste de prix www.arbonia.ch

Bagnoplus Edge Mix PSS21E

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Profondeur en mm	Puissance calorifique / Puissance nominale kit élec. Watt	CHF H. T. AF blanc (RAL 9016)		
					WKS	incl. WFS	incl. WRX
					AF	AF	AF
PSS21E1500	1525	470	68	500	2'254.24	2'453.34	2'732.92
	1525	570	68	645	2'366.96	2'566.04	2'848.57
PSS21E1700	1725	470	68	500	2'338.80	2'537.89	2'820.41
	1725	570	68	645	2'437.42	2'636.50	2'919.03
PSS21E1900	1925	470	68	500	2'423.33	2'622.42	2'904.94
	1925	570	68	645	2'521.96	2'721.05	3'003.57

Supplément de prix pour les couleurs spéciales : CF / SF selon la liste de prix www.arbonia.ch

NEW ARBONIA BAGNOTHERM® MOVE®: FASCINANT ET FONCTIONNEL

Apparence inédite grâce aux distances différentes entre les tubes transversaux. Sans raccords entre les tubes aux extrémités ouvertes, ce qui permet d'insérer facilement les serviettes à n'importe quelle hauteur par le côté. La version Nouveau Bagnotherm asymétrique avec des avantages fonctionnels. Disponible en version droite ou gauche.

- Hauteurs: 1132, 1456, 1804 m
- Longueurs: 450, 600 mm
- Profondeur: 46 mm
- Puissance calorifique 75/65/20 °C:
478 - 870 Watt



New Bagnotherm Move



New Bagnotherm Move Watt

New Bagnotherm Move

- Entraxe: 50 mm
- Raccordement bitube
- Avec raccordement monotube: Adapté pour vanne à tube plongeur ou TKM
- Les kits de cartouches de chauffe électriques WKS et WFS avec régulateur standard ou WRX avec régulateur confort pour le montage sur radiateur sont disponibles en option pour le fonctionnement du radiateur de salle de bain même à la mi-saison. La cartouche de chauffe est prévue pour le montage dans un des tubes collecteurs verticaux.

New Bagnotherm Move Watt

- Pour exploitation toute électrique
- Sans raccordement à un système de chauffage central
- Rempli d'origine de fluide caloporteur à l'épreuve du gel (jusqu'à -20 °C)
- Prêt à l'exploitation avec kits de cartouches de chauffe électriques montés à la verticale WKS et WFS avec régulateur standard ou WRX avec régulateur confort ou kit de cartouche de chauffe électrique FKS avec régulateur monté sur le radiateur.
- Au choix pour la surface du kit de cartouche de chauffe électrique: blanc ou titane ou, pour FKS, blanc ou argent chromé

New Bagnotherm Move

Référence	Hauteur en mm	Longueur en mm	Profondeur en mm	Puissance calorifique Watt				CHF H. T. AF blanc (RAL 9016)
				75/65/20°C Norm	55/45/24°C	50/40/22°C	40/32/24°C	
E2N1A115045 2 XA	1132	450	46	478	198	168	69	1'200.00
E2N1A115060 2 XA	1132	600	46	570	240	204	85	1'250.00
E2N1A150045 2 XA	1456	450	46	588	251	213	90	1'300.00
E2N1A150060 2 XA	1456	600	46	723	305	258	107	1'350.00
E2N1A180045 2 XA	1804	450	46	720	308	262	111	1'400.00
E2N1A180060 2 XA	1804	600	46	870	360	305	124	1'450.00

Supplément de prix pour les couleurs spéciales : CF / SF selon la liste de prix www.arbonia.ch

New Bagnotherm Move Watt

Référence	Hauteur en mm	Longueur en mm	Profondeur en mm	Puissance calorifique / Puissance nominale kit élec. Watt	CHF H. T. AF blanc (RAL 9016)		
					FKS	inkl. WFS	inkl. WRX
					AF	AF	AF
E2E1A115045 2 XA	1132	450	46	600	2'057.24	2'256.31	2'532.98
E2E1A115060 2 XA	1132	600	46	800	2'137.36	2'336.43	2'616.04
E2E1A150045 2 XA	1456	450	46	800	2'187.36	2'386.43	2'666.04
E2E1A150060 2 XA	1456	600	46	800	2'249.05	2'448.15	2'727.73
E2E1A180045 2 XA	1804	450	46	800	2'299.05	2'498.15	2'777.73
E2E1A180060 2 XA	1804	600	46	1200	2'368.90	2'568.00	2'847.58

Supplément de prix pour les couleurs spéciales : CF / SF selon la liste de prix www.arbonia.ch

Autres modèles et tailles, données techniques et listes de prix sur www.arbonia.ch en [centre de téléchargement](#)

NEW ARBONIA® BAGNOTHERM®: MODERNE ET PLUS LÉGER

Le radiateur de salle de bain Bagnotherm allie le chauffage de la pièce à la possibilité de chauffer de manière élégante les serviettes, les serviettes de bains et autres. Sa présentation extrêmement moderne satisfait aux plus hautes exigences en matière d'architecture et d'hygiène. Il se caractérise par les tubes distributeurs et collecteurs verticaux situés à l'arrière. Exécution simple ou double. En séparateur de local, la solutions parfaite. Egalement disponible en version mixte ou tout électrique.

- Hauteurs: 742, 1171, 1501, 1798 mm
- Longueurs: 450 - 900 mm
- Profondeur: 46 mm
- Puissance calorifique 75/65/20 °C:
391 - 1641 Watt



New Bagnotherm



New Bagnotherm Watt

New Bagnotherm

- Raccordement bitube
- Avec raccordement monotube: Adapté pour vanne à tube plongeur ou TKM
- En option, raccordement central 50 mm
- Les kits de cartouches de chauffe électriques WKS et WFS avec régulateur standard ou WRX avec régulateur confort ou le kit de cartouche de chauffe électrique FKS avec régulateur pour le montage sur radiateur sont disponibles en option pour le fonctionnement du radiateur de salle de bain même à la mi-saison. La cartouche de chauffe est prévue pour le montage dans un des tubes collecteurs verticaux.

New Bagnotherm Watt

- Pour exploitation toute électrique
- Sans raccordement à un réseau de chauffage
- Rempli d'origine de fluide caloporteur à l'épreuve du gel (jusqu'à -20 °C)
- Prêt à l'exploitation avec kits de cartouches de chauffe électriques montés à la verticale WKS et WFS avec régulateur standard ou WRX avec régulateur confort ou kit de cartouche de chauffe électrique FKS avec régulateur monté sur le radiateur.
- Au choix pour la surface du kit de cartouche de chauffe électrique: blanc ou titane ou, pour FKS, blanc ou argent chromé

New Bagnotherm

Référence	Hauteur en mm	Longueur en mm	Profondeur en mm	Puissance calorifique Watt				CHF H. T. AF blanc (RAL 9016)
				75/65/20°C Norm	55/45/24°C	50/40/22°C	40/32/24°C	
E3N10080050 2 XXA	742	500	46	434	197	170	76	810.00
E3N10080060 2 XXA	742	600	46	519	234	201	90	820.00
E3N10120050 2 XXA	1171	500	46	638	290	249	112	880.00
E3N10120060 2 XXA	1171	600	46	763	345	296	132	900.00
E3N10150050 2 XXA	1501	500	46	789	358	308	138	1'030.00
E3N10150060 2 XXA	1501	600	46	943	426	366	164	1'050.00
E3N10180050 2 XXA	1798	500	46	921	413	354	157	1'180.00
E3N10180060 2 XXA	1798	600	46	1102	495	425	189	1'200.00

Supplément de prix pour les couleurs spéciales : CF / SF selon la liste de prix www.arbonia.ch

New Bagnotherm Watt

Référence	Hauteur en mm	Longueur en mm	Profondeur en mm	Puissance calorifique / Puissance nominale kit élec. Watt	CHF H. T. AF blanc (RAL 9016)		
					FKS	inkl. WFS	inkl. WRX
					AF	AF	AF
E3E10080050 2 XA	742	500	46	400	1'667.24	1'866.31	2'142.98
E3E10080060 2 XA	742	600	46	600	1'687.50	1'886.57	2'166.18
E3E10120050 2 XA	1171	500	46	600	1'747.50	1'946.57	2'226.18
E3E10120060 2 XA	1171	600	46	800	1'799.05	1'998.15	2'277.73
E3E10150050 2 XA	1501	500	46	800	1'929.05	2'128.15	2'407.73
E3E10150060 2 XA	1501	600	46	800	1'949.05	2'148.15	2'427.73
E3E10180050 2 XA	1798	500	46	800	2'079.05	2'278.15	2'557.73
E3E10180060 2 XA	1758	600	46	1200	2'129.17	2'328.25	2'610.78

Supplément de prix pour les couleurs spéciales : CF / SF selon la liste de prix www.arbonia.ch

Autres modèles et tailles, données techniques et listes de prix sur www.arbonia.ch en [centre de téléchargement](#)

NEW ARBONIA BAGNOTHERM® 2-RANGÉES NEW ARBONIA

Bagnotherm BT-2. Augmentation de l'efficacité.

Pour plus de puissance calorifique, la conception à deux rangées est convaincante. Egalement disponible en séparateur de local

Bagnotherm Flex BTF. Un échange parfait.

Une modernisation facilitée. Design de chaleur convaincant, spécialement développé pour un remplacement rapide et économique des radiateurs dans la salle de bains. Sans travaux de transformation importants, sans modifier les raccordements existants. En raison de l'écartement des manchons exactement adapté aux radiateurs DIN existants.

- Hauteurs: 726 - 1790 mm
- Longueurs: 500, 600 mm
- Profondeur BT2: 72 mm
- Profondeur Flex BTF: 50 mm
- Puissance calorifique BT2
75/65/20 °C: 563 - 1532 Watt
- Puissance calorifique Flex BTF
75/65/20 °C: 385 - 1100 Watt



New Bagnotherm 2 rangées



New Bagnotherm Flex

BAGNOTHERM® FLEX

New Bagnotherm 2 rangées

- 2 rangées
- Raccordement bitube
- Avec raccordement monotube: Adapté pour vanne à tube plongeur ou TKM
- En option, raccordement central 50 mm
- Les kits de cartouches de chauffe électriques WKS et WFS avec régulateur standard ou WRX avec régulateur confort ou le kit de cartouche de chauffe électrique FKS avec régulateur pour le montage sur radiateur sont disponibles en option pour le fonctionnement du radiateur de salle de bain même à la mi-saison. La cartouche de chauffe est prévue pour le montage dans un des tubes collecteurs verticaux.

New Bagnotherm Flex

- Avec raccord latéral spécial pour le remplacement dans la salle de bain (possibilité d'adapter l'entraxe aux radiateurs à remplacer)
- Raccordement bitube du même côté avec entraxes variables latéraux à gauche ou à droite
- Les kits de cartouches de chauffe électriques WKS et WFS avec régulateur standard ou WRX avec régulateur confort ou le kit de cartouche de chauffe électrique FKS avec régulateur pour le montage sur radiateur sont disponibles en option pour le fonctionnement du radiateur de salle de bain même à la mi-saison. La cartouche de chauffe est prévue pour le montage dans un des tubes collecteurs verticaux. Impérativement du côté opposé du raccord.

New Bagnotherm 2-lagig

Référence	Hauteur en mm	Longueur en mm	Profondeur en mm	Puissance calorifique Watt				CHF H. T. AF blanc (RAL 9016)
				75/65/20°C Norm	55/45/24°C	50/40/22°C	40/32/24°C	
E3N20080050 2 XXA	742	500	64	596	263	250	98	1'440.00
E3N20080060 2 XXA	742	600	64	718	319	304	120	1'460.00
E3N20120050 2 XXA	1171	500	64	874	384	365	142	1'550.00
E3N20120060 2 XXA	1171	600	64	1053	467	444	175	1'600.00
E3N20150050 2 XXA	1501	500	64	1077	470	447	173	1'740.00
E3N20150060 2 XXA	1501	600	64	1298	574	546	214	1'780.00
E3N20180050 2 XXA	1798	500	64	1254	550	523	203	1'850.00
E3N20180060 2 XXA	1798	600	64	1512	672	639	252	1'900.00

Supplément de prix pour les couleurs spéciales : CF / SF selon la liste de prix www.arbonia.ch

New Bagnotherm Flex

Référence	Hauteur en mm	Longueur en mm	Profondeur en mm	Puissance calorifique Watt				CHF H. T. AF blanc (RAL 9016)
				75/65/20°C Norm	55/45/24°C	50/40/24°C	40/32/24°C	
E3F10080050 2 XXA	742	500	46	434	263	170	63	994,53
E3F10080060 2 XXA	742	600	46	519	319	201	78	1004,53
E3F10120050 2 XXA	1171	500	46	638	384	249	93	1064,53
E3F10120060 2 XXA	1171	600	46	763	467	296	122	1084,53
E3F10150050 2 XXA	1501	500	46	789	470	308	121	1214,53
E3F10150060 2 XXA	1501	600	46	943	574	366	152	1234,53
E3F10180050 2 XXA	1798	500	46	921	550	354	149	1364,53
E3F10180060 2 XXA	1798	600	46	1102	672	425	182	1384,53

Supplément de prix pour les couleurs spéciales : CF / SF selon la liste de prix www.arbonia.ch

Autres modèles et tailles, données techniques et listes de prix sur www.arbonia.ch en [centre de téléchargement](#)

COBRATHERM®: CHALEUR ONDULÉE

Avec de légères ondulations asymétriques. Reconnaisable entre tous et fonctionnel grâce à une introduction latérale confortable des serviettes. Utilisable même à la mi-saison avec l'insert de cartouche de chauffe électrique ou en tant que Cobrawatt en mode uniquement électrique.

- Hauteurs: 1141, 1421, 1841 mm
- Longueurs: 500, 600 mm
- Profondeur: 58 mm
- Puissance calorifique 75/65/20 °C:
450 - 804 Watt



Cobratherm CBT



Cobratherm Watt CBTW

Cobratherm CBT

- Avec raccordement bitube 50 mm ou 150 mm
- Avec raccordement monotube: Adapté pour vanne à tube plongeur et vanne TKM
- Les kits de cartouches de chauffe électriques WKS et WFS avec régulateur standard ou WRX avec régulateur confort ou le kit de cartouche de chauffe électrique FKS avec régulateur et cartouche chauffante électrique pour le montage sur radiateur sont disponibles en option pour le fonctionnement du radiateur de salle de bain même à la mi-saison. La cartouche de chauffe est prévue pour le montage dans le tube collecteur vertical.
- Départ / retour au choix à droite ou à gauche

Cobratherm Watt CBTW

- Pour exploitation toute électrique
- Sans raccordement à un réseau de chauffage
- Rempli d'origine de fluide caloporteur à l'épreuve du gel (jusqu'à -20 °C)
- Prêt à l'exploitation avec kits de cartouches de chauffe électriques montés à la verticale WKS et WFS avec régulateur standard ou WRX avec régulateur confort ou kit de cartouche de chauffe électrique FKS avec régulateur monté sur le radiateur.
- Au choix pour la surface du kit de cartouche de chauffe électrique: blanc ou titane ou, pour FKS, blanc ou argent chromé

Cobratherm CBT

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Profondeur en mm	Puissance calorifique Watt			CHF H. T. AF blanc (RAL 9016)
				55/45/24°C	50/40/22°C	40/32/24°C	
CBT110	1141	500	58	190	161	67	1'105.88
	1141	600	58	223	190	81	1'124.33
CBT140	1421	500	58	229	195	81	1'161.19
	1421	600	58	263	223	92	1'179.60
CBT180	1841	500	58	294	249	103	1'299.42
	1841	600	58	343	292	123	1'327.06

Supplément de prix pour les couleurs spéciales : CF / SF selon la liste de prix www.arbonia.ch

Cobratherm Watt CBTW

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Profondeur en mm	Puissance calorifique / Puissance nominale kit élec. Watt	CHF H. T. AF blanc (RAL 9016)		
					FKS	incl. WFS	incl. WRX
					AF	AF	AF
CBTW110	1141	500	58	400	1'955.51	2'154.58	2'431.25
	1141	600	58	600	1'984.22	2'183.29	2'462.90
CBTW140	1421	500	58	600	2'021.08	2'220.15	2'499.76
	1421	600	58	600	2'039.49	2'238.56	2'518.17
CBTW180	1841	500	58	800	2'171.00	2'370.10	2'649.68
	1841	600	58	800	2'198.64	2'397.74	2'677.32

Supplément de prix pour les couleurs spéciales : CF / SF selon la liste de prix www.arbonia.ch

BAGNOSTAR®: PRIX ET PUISSANCE REMARQUABLES

Une esthétique intemporelle incluant des espaces fonctionnels pour des serviettes de bain bien tièdes: Bagnostar est bien la preuve qu'il est possible de combiner prix attractif et bonne performance. Ce radiateur disponible en blanc ou en couleur, est équipé d'une barre porte-serviettes (comprise dans la livraison).

- Hauteurs: 804 - 1770 mm
- Longueurs: 524, 749 mm
- Profondeur: 35 mm
- Puissance calorifique 75/65/20 °C:
399 - 1216 Watt



Bagnostar BST



Bagnostar Watt BSTW

Bagnostar BST

- Raccordement bitube
- Avec raccordement monotube: Adapté pour vanne à tube plongeur et TKM
- Les kits de cartouches de chauffe électriques WKS et WFS avec régulateur standard ou WRX avec régulateur confort ou le kit de cartouche de chauffe électrique FKS avec régulateur pour le montage sur radiateur sont disponibles en option pour le fonctionnement du radiateur de salle de bain même à la mi-saison. La cartouche de chauffe est prévue pour le montage dans un des tubes collecteurs verticaux.

Bagnostar Watt BSTW

- Pour exploitation toute électrique
- Sans raccordement à un réseau de chauffage
- Rempli d'origine de fluide caloporteur à l'épreuve du gel (jusqu'à -20 °C)
- Prêt à l'exploitation avec kits de cartouches de chauffe électriques montés à la verticale WKS et WFS avec régulateur standard ou WRX avec régulateur confort ou kit de cartouche de chauffe électrique FKS avec régulateur monté sur le radiateur.
- Au choix pour la surface du kit de cartouche de chauffe électrique: blanc ou titane ou, pour FKS, blanc ou argent chromé

Bagnostar BST

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Profondeur en mm	Puissance calorifique Watt			CHF H. T. AF blanc (RAL 9016)
				55/45/24°C	50/40/22°C	40/32/24°C	
BST80	804	524	35	177	151	66	705.01
	804	749	35	247	212	94	796.97
BST120	1172	524	35	260	222	97	858.29
	1172	749	35	363	311	138	965.56
BST150	1448	524	35	321	275	120	980.90
	1448	749	35	445	381	167	1'118.84
BST180	1770	524	35	392	336	148	1'103.53
	1770	749	35	547	470	209	1'256.78

Supplément de prix pour les couleurs spéciales : CF / SF selon la liste de prix www.arbonia.ch

Bagnostar Watt BSTW

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Profondeur en mm	Puissance calorifique / Puissance nominale kit élec. Watt	CHF H. T. AF blanc (RAL 9016)		
					FKS	incl. WFS	incl. WRX
					AF	AF	AF
BSTW80	804	524	35	400	1'413.39	1'612.46	1'889.13
	804	749	35	600	1'515.61	1'714.68	1'994.29
BSTW120	1172	524	35	600	1'576.93	1'776.00	2'055.61
	1172	749	35	800	1'676.05	1'875.15	2'154.73
BSTW150	1448	524	35	800	1'691.39	1'890.49	2'170.07
	1448	749	35	800	1'809.49	2'008.59	2'288.17
BSTW180	1770	524	35	800	1'814.02	2'013.12	2'292.70
	1770	749	35	1200	1'957.70	2'156.78	2'439.31

Supplément de prix pour les couleurs spéciales : CF / SF selon la liste de prix www.arbonia.ch

Autres modèles et tailles, données techniques et listes de prix sur www.arbonia.ch en [centre de téléchargement](#)

BAGNOLINO® 20: TRÈS ABORDABLE

La base pour des salles de bain modernes. Clair, rectiligne ou cintré, avec un vaste espace pour bénéficier du confort des serviettes chauffées. Disponible en RAL 9016 (blanc signalisation) et en version tout électrique.

- Hauteurs: 764 - 1789 mm
- Longueurs: 490, 590 mm
- Profondeur: 32 mm
- Puissance calorifique 75/65/20 °C:
354 - 945 Watt



Bagnolino 20 LS01M



Bagnolino 20 LSE10

Disponible également en
version cintrée.



Bagnolino 20 LR010



Bagnolino 20 LRE10

Bagnolino 20 LS01M

- Radiateur compact pour fonctionnement à l'eau de chauffage
- Version avec tubes transversaux droits
- Tubes profilés en forme de D élégant et tubes transversaux fins
- Raccordement latéral ou raccordement central 50 mm en option
- Fonctionnement électrique d'appoint possible

Bagnolino 20 LSE10

- Fonctionnement électrique
- Sans raccordement à un réseau de chauffage
- Rempli d'origine de fluide caloporteur à l'épreuve du gel (jusqu'à -20 °C)
- Prêt à l'exploitation avec cartouche de chauffe électrique EC installée en usine
- Radiateur et régulateur blancs RAL 9016

Bagnolino 20 LS01M

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Profondeur en mm	Puissance calorifique Watt			CHF H. T. AF blanc (RAL 9016)
				55/45/24°C	50/40/22°C	40/32/24°C	
LS01M 800	764	490	32	158	135	-	291.65
	764	590	32	182	156	-	302.91
LS01M 1200	1174	490	32	222	190	-	318.41
	1174	590	32	266	227	-	339.54
LS01M 1500	1502	490	32	281	240	-	410.00
	1502	590	32	342	293	-	428.30
LS01M 1800	1789	490	32	339	290	-	483.25
	1789	590	32	415	355	-	505.80

Bagnolino 20 LSE10

Modèle	Hauteur en mm	Longueur en mm	Profondeur en mm	Puissance calorifique / Puissance nominale kit élec. Watt	CHF H. T. AF blanc (RAL 9016) incl. EC1
LSE10 800	800	490	32	400	669.25
	800	590	32	400	686.14
LSE10 1200	1200	490	32	600	708.65
	1200	590	32	600	722.76
LSE10 1500	1500	490	32	600	781.95
	1500	590	32	800	793.24
LSE10 1800	1800	490	32	800	845.35
	1800	590	32	800	867.89



CONVAINCANTES, SIMPLES ET FONCTIONNELLES: LES SOLUTIONS ÉLECTRIQUES ARBONIA.

Les solutions électriques modernes d'Arbonia fournissent une chaleur confortable à tout moment pour une large gamme de radiateurs de salle de bains de la gamme de produits Arbonia. Disponibles en différents modèles, ils couvrent tous les domaines d'application possibles. Le fonctionnement simple et logique et la conception simple et discrète complètent parfaitement les avantages des solutions électriques. **Tous ces systèmes sont conformes aux directives de l'écoconception.**

Étendue des fonctions, avantages, bénéfices

NOUVEAU

WRX: mural, écran, X-
WKS: mural, câble, standard
WFS: mural, onde radio, standard
FKS: bride, câble, standard



Quelques fonctions sélectionnées	WRX	WFS	WKS	FKS
Particulièrement adapté aux nouveaux bâtiments/à la rénovation totale	■			■
Particulièrement adapté à la rénovation	■	■		■
Régulation échelonnée de la température	■	■	■	■
Positionnement libre du contrôleur dans la pièce	■	■		
Affichage de l'heure, du jour de la semaine et de la température ambiante	■			
Confort : la température ambiante réglée est maintenue	■	■	■	■
Boost : Pour un chauffage rapide des locaux	■	■	■	■
Stand-by : le contrôleur est actif (max. 0,5 Watt de consommation d'énergie) (30%)	■	■	■	■
Réglage de températures différentes pour chaque heure, chaque jour de la semaine	■	■ (Sur App.)	■ (Sur App.)	■ (Sur App.)
Serrure à clé : serrure pour enfants	■			
Détection des fenêtres ouvertes	■	■ (Sur App.)	■ (Sur App.)	■ (Sur App.)

Solutions radio WRX et WFS:

- Communication radio entre récepteur et régulateur
- Positionnement libre du régulateur dans la pièce
- Commande facile et simple
- Un chauffage confortable, économique en énergie, grâce à une commande intelligente
- Particulièrement adaptées pour la rénovation



Variante confort WRX:

Régulation journalière de la température ambiante au niveau chauffage et abaissement, fonction de chauffage de serviettes selon la température ambiante et le jour. Disponible en couleurs blanc, noir et blanc / noir

Variantes standard WFS:

Réglage simple de la température ambiante ou de la fonction de chauffage des serviettes et booster de 60 minutes (pleine charge).

Solution à embout FKS:

- FKS est monté directement sur le radiateur
- Montage possible à droite ou à gauche
- Réglage simple de la température ambiante ou de la fonction de chauffage des serviettes
- Booster de 60 minutes (pleine charge)
- Le boîtier est protégé contre les projections d'eau (IPX4)



Solution avec câble WKS:

- Solution discrète à câble encastré
- Réglage simple de la température ambiante ou de la fonction de chauffage des serviettes
- Booster de 60 minutes (pleine charge)
- Particulièrement adaptée pour les nouvelles constructions ou la rénovation complète



ACCESSOIRES:

La palette d'accessoires d'Arbonia: la brillance et la praticité harmonisent agréablement l'utilisation de votre sèche-serviettes.



Cintre porte-serviettes



Crochet porte-serviettes



Cintre porte-serviettes en inox



Cintre courtl

ACCESSOIRES—ÉLÉMENTS INTÉGRÉS

Désignation de l'article Référence	Caractéristique	Dimensions Code de commande 4	Surface/ traitement Code de commande 17	Modèle d'article Code de commande 3	Prix [CHF]
Vanne équerre coudée	 ... Raccord à gauche DN 15 ½" (tête thermostatique à droite) ... M30 x 1,5	—	CR	ZV0030 0003	533.23
			blanc	ZV0030 0005	533.23
			anthracite	ZV0030 0001	533.23
	 ... Raccord à droite DN 15 ½" (tête thermostatique à gauche) ... M30 x 1,5	—	CR	ZV0030 0004	533.23
			blanc	ZV0030 0006	533.23
Robinetterie design	... Entraxe 50 mm ... Pour installations bitubes ... Préréglable ... Vanne dans retour ... Fil. ½" ... incl. Tête thermostatique				
	 ... Coudé ... Robinetterie rotative (tête thermostatique à gauche ou à droite) ... Raccord vissé pour cartouche de chauffe électrique ZT0077 0001 non compris dans la livraison - à commander séparément!	Fil. ½"	CR	ZV0076 0001	296.66
	 ... Droit ... Raccord à vis à bague de serrage ... ZT0076 001—ZT0076 0002 non compris dans la livraison - à commander séparément!	Fil. ½"	CR	ZV0076 0002	303.79
Raccord vissé de départ	 ... Partie inférieure de la vanne, set de raccordement droit DN 15 ½" ... M30 x 1,5 ... Nickelé, capuchon de protection du mécanisme	—		ZV0067 0001	90.31
	 ... Partie inférieure de la vanne, forme coudée DN 15 ½" ... M30 x 1,5 ... Nickelé, capuchon de protection du mécanisme	—		ZV0068 0001	90.31
	 ... Partie inférieure de la vanne, forme axiale DN 15 ½" ... M30 x 1,5 ... Nickelé, capuchon de protection du mécanisme	—		ZV0069 0001	90.31
Raccord vissé de retour	 ... Forme coudée DN 15 ½" ... Nickelé	—		ZV0061 0005	55.79
	 ... Set de raccordement droit DN 15 ½" ... Nickelé	—		ZV0061 0011	55.79
Adaptateur coudé	 ... M30 x 1,5	—		ZV0027 0001	59.81
				ZV0027 0002	61.58

¹⁾ Indiquer les attributs de dimension |4|, de surface/traitement |17|, de surface/couleur |18/0| et de surface/référence couleur |18| à la commande (description voir chapitre «Informations générales» et nuancier)


Si aucune unité de livraison n'est indiquée, l'unité de livraison est 1 pièce.

ACCESSOIRES – ÉLÉMENTS RAPPORTÉS

Désignation de l'article Référence	Caractéristique	Dimensions Code de commande 4	Surface/ traitement Code de commande 17	Modèle d'article Code de commande 3	Prix [CHF]	
Crochet porte-serviettes	 <p>... Pour New Bagnotherm, New Bagnotherm Flex, New Bagnotherm Watt ... Tz: 55 mm ... Comprenant: – 1 crochet de suspension – 1 adaptateur de serrage</p>	–	CR	ZC0136 0001	141,17	
Porte-serviettes ouvert	 <p>... Pour New Bagnotherm, New Bagnotherm Flex, New Bagnotherm Watt ... Tz: 55 mm ... Comprenant: – 1 barre porte-serviettes droite – 1 adaptateur de serrage</p>	L = 450 mm	CR	ZC0136 0002	241,23	
		L = 600 mm	CR	ZC0136 0003	255,94	
Porte-serviettes	 <p>... Pour Bagnostar ... Peut être raccourci pour les longueurs inférieures</p>	L = 483 mm	–	ZC0043 0001	265.93	
			CR	ZC0043 0002	564.10	
		L = 783 mm	–	ZC0043 0003	261.52	
Crochet porte-serviettes	 <p>... Pour Bagnostar</p>	L = 74 mm	–	ZC0051 0001	102.40	
			CR	ZC0051 0002	157.55	
Cintre porte-serviettes	 <p>... Pour Bagnoplus edge et Bagnoplus edge Mix ... Montage ouvert à gauche ou à droite ... Positionnement libre en hauteur ... Matériau: – Acier inox brossé ou poli</p>	Convient pour L = 500 mm	brossé	EDS	ZC0099 0001	252.20
			poli	EDS	ZC0109 0001	287.41
		Convient pour L = 600 mm	brossé	EDS	ZC0099 0002	266.28
			poli	EDS	ZC0109 0002	302.91
		Convient pour L = 700 mm	brossé	EDS	ZC0099 0003	239.53
			poli	EDS	ZC0109 0003	318.41
	 <p>... Pour Bagnoplus soft et Bagnoplus soft Mix ... Montage ouvert à gauche ou à droite ... Positionnement libre en hauteur ... Matériau: – Acier inox brossé ou poli</p>	Convient pour L = 500 mm	brossé	EDS	ZC0100 0001	239.53
			poli	EDS	ZC0110 0001	287.41
		Convient pour L = 600 mm	brossé	EDS	ZC0100 0002	252.20
			poli	EDS	ZC0110 0002	302.91
		Convient pour L = 700 mm	brossé	EDS	ZC0100 0003	266.28
			poli	EDS	ZC0110 0003	318.41
Crochet porte-serviettes	 <p>... Pour Bagnolino 20 ... Montage ultérieur également possible</p>	L = 30 mm	AF	ZC0112 0001	31.00	
			CR	ZC0112 0002	38.03	
Cintre porte-serviettes	 <p>... Pour Bagnolino 20 ... Montage ultérieur également possible</p>	360 mm	AF	ZC0113 0001	59.18	
			CR	ZC0113 0004	87.36	
		460 mm	AF	ZC0113 0002	66.22	
			CR	ZC0113 0005	94.39	
		600 mm	AF	ZC0113 0003	73.26	
			CR	ZC0113 0006	101.43	

ACCESSOIRES—AOKO

Désignation de l'article			Dimensions Code de commande	Surface/ traitement Code de commande	Modèle d'article Code de commande	Prix
Référence	Caractéristique		4	17	3	[CHF]
Boîtier de raccordement	 ... Nécessaire pour le raccordement et la régulation d'un à trois radiateurs (longueur 150 mm) ... B 170 mm x H 170 mm x T 98 mm ... Surface: CR		-	CR	ZV0230 0001	380.74
Bloc de raccordement en équerre	 ... Pour Aoko longueur 320–660 ... Départ à droite ... Surface: CR		-	CR	ZV0265 0001	221.07
Bloc de raccordement droit	 ... Pour Aoko longueur 320–660 ... Départ à droite ... Surface: CR		-	CR	ZV0265 0002	221.07
Cintre porte-serviettes	 ... Profondeur supplémentaire en cas de cintre porte-serviettes monté: + 50 mm ... Montage ultérieur également possible Matériau: Aluminium	380 mm	-	ZC0115 0001	257.92	
		550 mm	-	ZC0115 0002	257.92	
		720 mm	-	ZC0115 0003	257.92	
Cintre rectangulaire	 ... Profondeur supplémentaire en cas de cintre porte-serviettes monté: + 50 mm ... Montage ultérieur également possible Oberfläche: Strukturweiss S600, Graphit M301 Schwarz RAL9005	286 x 110 mm	S600	ZC0116 0001	214.94	
			M301	ZC0116 0002	214.94	
			RAL9005	ZC0116 0003	214.94	
Cintre court	 ... Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel: + 50 mm ... Auch nachträglich montierbar Surface: Blanc structure S600, Graphite M301 Noir RAL9005	240 mm	S600	ZC0116 0004	165.81	
			M301	ZC0116 0005	165.81	
			RAL9005	ZC0116 0006	165.81	
Cintre long	 ... Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel: + 50 mm ... Auch nachträglich montierbar Surface: Blanc structure S600, Graphite M301 Noir RAL9005	440 mm	S600	ZC0116 0007	165.81	
			M301	ZC0116 0008	165.81	
			RAL9005	ZC0116 0009	165.81	
Cintre carré	 .. Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel: + 50 mm ... Auch nachträglich montierbar Surface: Blanc structure S600, Graphite M301 Noir RAL9005	240 x 240 mm	S600	ZC0116 0010	214.94	
			M301	ZC0116 0011	214.94	
			RAL9005	ZC0116 0012	214.94	

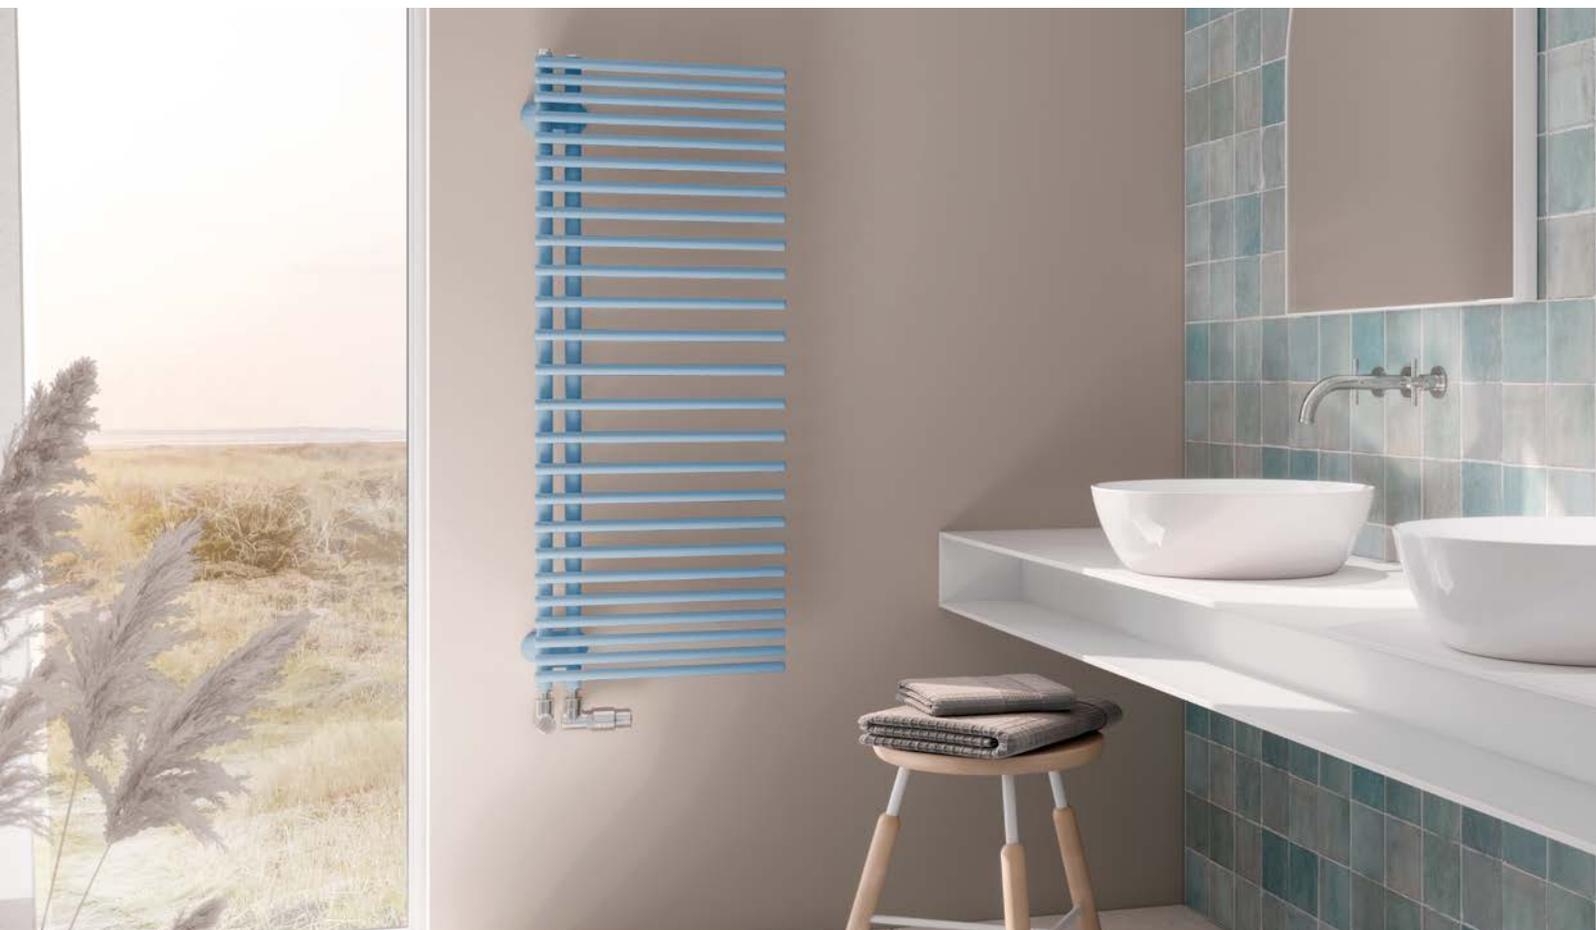

PLUS HAUTES EXIGENCES REMPLIES: TECHNIQUE DE FIXATION SELON VDI 6036.

Capacité de charge élevée, stabilité optimale et sécurité maximum: la technique de fixation de nos produits est conçue avec le savoir-faire de spécialistes de plusieurs décennies. Arbonia répond aux exigences de la nouvelle directive (VDI 6036 pour le montage conforme et sûr des radiateurs). Cela garantit à nos clients non seulement l'uniformité optimale entre produit, fixation et matériau, mais également une meilleure protection juridique. Donc VDI 6036 aide lors du dimensionnement et du choix de la fixation appropriée des radiateurs conformément aux prescriptions de la nouvelle loi fédérale suisse pour la sécurité des produits (PrSG) et est respectée par nos fixations. Grande précision.



Conforme à la directive selon
VDI 6036

Si vous voyez ce logo, vous savez
que la technique de fixation
Arbonia répond aux plus hautes
exigences en matière de sécurité.

CHOIX INFINI: NOS COLORIS.

Que ce soit le turquoise tendre, le jaune puissant ou le gris moderne vous pouvez apporter des touches de couleur à toute notre gamme. Et cela dans le coloris de votre choix: notre grande diversité de coloris répond à tous les désirs.



METTRE L'ACCENT: LES COULEURS TENDANCE ACTUELLES

RAL CLASSIC

Peinture possible dans toutes les couleurs RAL CLASSIC

NCS

Sur demande

Le revêtement protecteur anticorrosion

Le nouveau revêtement anticorrosion de Arbonia est idéal partout où les radiateurs sont exposés à une humidité élevée.


Ce revêtement est possible dans toutes les couleurs, avec la qualité d'Arbonia habituelle.

Standard



Blanc signalisation RAL 9016

Pastell



Tranquil



Ägäis



Ivory



Pergamon



Breeze



Edelweiss



Snow

Metallic



Onyx



Slate



Lava



Anthracite Grey



Graphit Metallic



Aluminium Grey



Classic Grey



Aluminium January



Glanzsilber Metallic



Ice Blue




Mid Blue



Ripol

Terra



Dark Brown



Classic Kupfer



Noble Gold



Orange Brown



Noble Pink



Sahara Brown



Grey Gold

Nature



Teak



Maple



Sunny



Solaris



Reed



Forest

Pour des raisons d'impression, des variations de couleurs sont possibles.



Adresse:
Arbonia Solutions AG
Amriswilerstrasse 50
CH-9320 Arbon
Téléphone +41 (0)71 447 47 47

verkauf@arbonia.ch
www.arbonia.ch

A company of Arbonia Group
ARBONIA 

Sous réserve de modifications techniques.
Les couleurs présentées ne sont pas contractuelles pour des raisons d'impression.

fr 815xxxx 02/22