

LE REVÊTEMENT DE PROTECTION ANTICORROSION ARBONIA.



NOUVEAU:

LE REVÊTEMENT DE PROTECTION ANTICORROSION ARBONIA.

Tous les radiateurs Arbonia sont conçus de série pour une utilisation dans des systèmes de chauffage à eau chaude sanitaire jusqu'à une température de service maximale de 110°C. Quelques zones imposent cependant des exigences particulières concernant les surfaces de radiateurs.

Le nouveau revêtement de protection anticorrosion Arbonia:


l'idéal partout où les radiateurs sont exposés à une forte humidité.

Pour les radiateurs qui sont exposés à une humidité élevée en raison de l'emplacement d'utilisation choisi, le revêtement n'est pas suffisant selon la norme DIN 55 900. Pour ces radiateurs, une protection accrue contre les projections d'eau et/ou l'humidité de l'air est nécessaire. Mais il n'est pas toujours nécessaire de galvaniser à chaud - pour ces cas-là, Arbonia a développé un nouveau revêtement de protection anticorrosion.

Laquage de protection dans toutes les teintes

Revêtement de protection anticorrosion


Radiateur

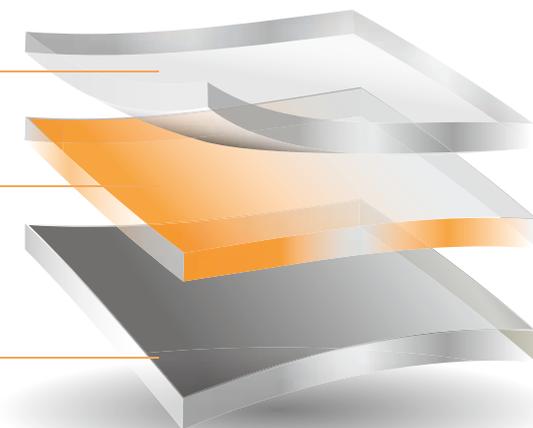

La couche spéciale est appliquée sur le radiateur, puis enrichie d'un revêtement par poudre de haute qualité. Il en résulte une protection anticorrosion optimale pour un haut niveau d'exigence esthétique. Le nouveau revêtement de protection anticorrosion Arbonia est disponible pour presque tous les radiateurs Arbonia

REVÊTEMENT DE PROTECTION ANTICORROSION ARBONIA: TOUT SIMPLEMENT MEILLEUR.

- Convient pour les zones dans lesquelles une protection élevée contre l'humidité et l'eau est nécessaire
- Le revêtement particulièrement résistant protège le radiateur de la corrosion, tout en se faisant oublier
- Un revêtement dans n'importe quelle couleur est possible, avec la qualité Arbonia habituelle

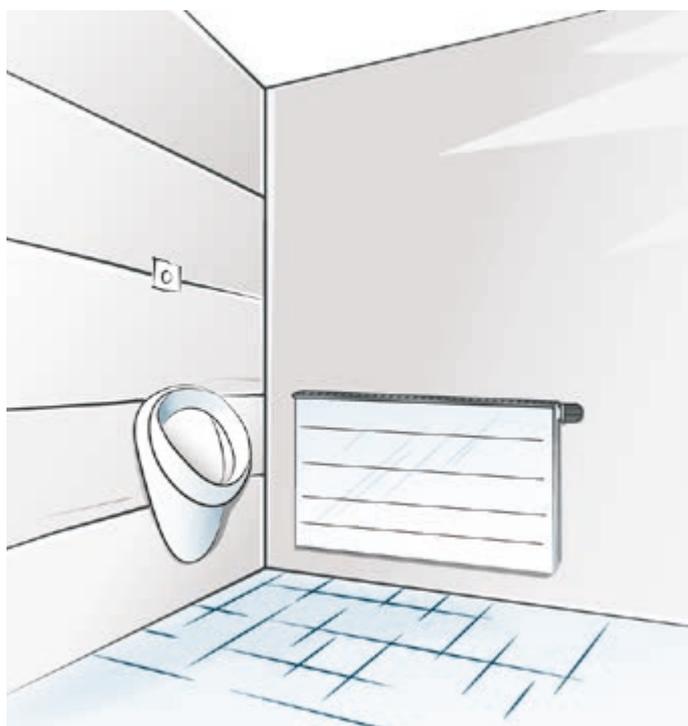

Par exemple, dans les zones de pulvérisation des toilettes et des urinoirs.



Par exemple dans les salles d'eau ou les vestiaires des entreprises ou des établissements publics.

LA PROTECTION QUI CONVIENT À CHAQUE TYPE D'EXIGENCE.

Application du revêtement de protection anticorrosion Arbonia.

Dans la zone de pulvérisation des urinoirs installés dans les lieux publics et dans de nombreux bâtiments à vocation commerciale, en plus de la protection, des exigences particulières en terme de design et d'haptique du revêtement sont imposées. Pour ces situations, le revêtement de protection anticorrosion Arbonia offre une solution plus économique et plus esthétique que la galvanisation à chaud: une protection anticorrosion optimale, pour un rendu visuel très attrayant.

Application de la galvanisation à chaud Arbonia.

Les pièces ayant une atmosphère agressive et/ou humide, par exemple dans les entreprises telles que les abattoirs, les saunas, les piscines ou lorsque l'air est chargé en sel à proximité de la mer, imposent des exigences extrêmes à un revêtement de radiateur. Il en va de même pour les pièces qui sont régulièrement nettoyées à l'aide de nettoyeurs haute pression. La galvanisation à chaud apporte ainsi la meilleure protection anticorrosion qui soit.



Adresse:

Arbonia Solutions AG

Amriswilerstrasse 50

CH-9320 Arbon

Téléphone +41 (0)71 447 47 47

Fax +41 (0)71 447 48 47

verkauf@arbonia.ch

www.arbonia.ch

A company of Arbonia Group
ARBONIA 

Sous réserve de modifications techniques

Pour des raisons techniques liées à l'impression, les couleurs représentées ne sont pas contractuelles.